


Armatura przepływowa S461/DF dla sond S461 i do rurociągu S461/INS dla sond S461/../INS oraz 7520 SAV-E i 7540 SRH-E

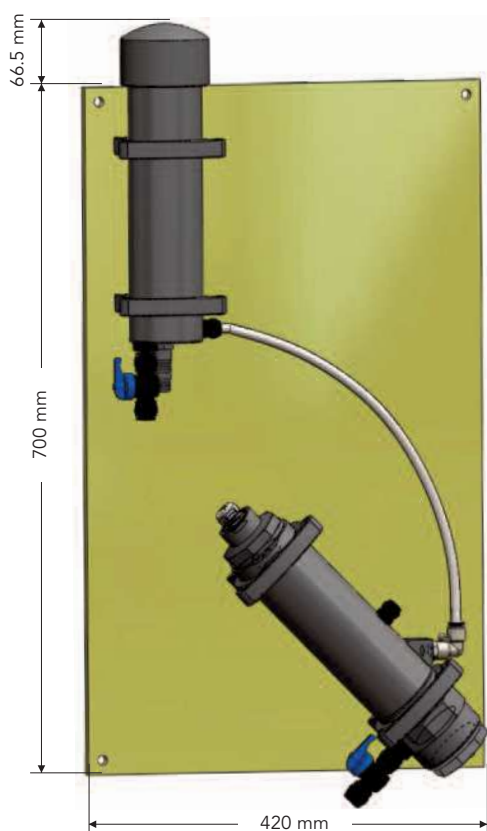


S461/DF

Armatura przepływowa dla sond gęstości S461/S oraz mętności S461/T w układzie bocznym.

- niezawodny pomiar dzięki metodzie optycznej rozpraszania światła podczerwonego
- system do odgazowywania w celu uniknięcia dostawiania się pęcherzyków powietrza do komory pomiarowej
- uchwyt sondy z tworzywa PVC
- brak części ruchomych
- czujnik pomiarowy zapewnia wysoką czułość i powtarzalność
- układ do czyszczenia

Dane techniczne

Obudowa	PVC
Płyta	PP
Temperatura pracy	0...50 °C
Maksymalne ciśnienie	3 bar

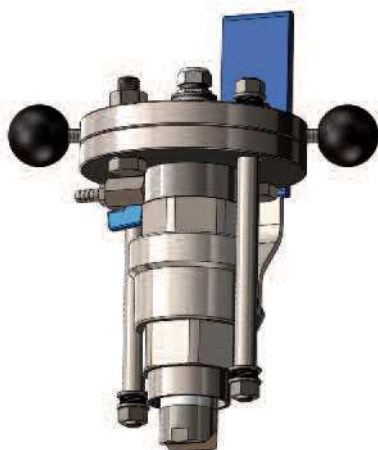

S461/INS

Armatura do montażu w rurociągu sond S461/S/INS, S461/T/INS oraz 7520 SAV-E i 7540 SRH-E.

Dane techniczne

Obudowa	Stal kwasoodporna AISI316
Zawór	DN 40 do montażu sondy bez konieczności przerywania procesu
Podłączenie	weld in socket (nypel) w komplecie wsporniki mocujące