


Konstrukcja przegubowa do barierki dla armatur typu S315

Armatury do montażu elektrod w rurociągu ciśnieniowym

Konstrukcja przegubowa do zawieszenia armatur typu S315 na barierce

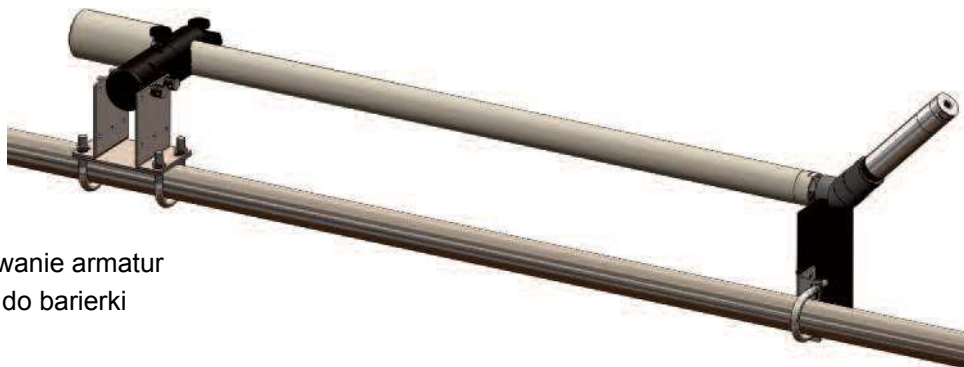

Materiały wykonania

PVC: przegub i mocowanie armatur

AISI 316: mocowanie do barierki

AISI 316: śruby

Mocowanie to służy do montażu armatur o średnicy 42 mm. Dzięki zastosowaniu połączenia przegubowego pozwala na dowolny obrót i mocowanie sondy w osi X i Y. Daje to duże możliwości konfiguracyjne mocowania armatur.



Armatury do montażu elektrod w rurociągu ciśnieniowym

Armatury te pozwalają na bezpośredni montaż elektrod pomiarowych z gwintem montażowym PG13.5 lub o średnicy 12 mm w rurociągu ciśnieniowym.

Armatury te powinny być umieszczone pomiędzy zaworami odcinającymi, umożliwiającymi odcięcie pomiaru i swobodny dostęp do elektrody pomiarowej celem jej serwisu.



Armatury do rurociągu

	PSS 3	SPP	SPPFIL
Podłączenie	1/2" G.M.	1"G.F.	3/4" lub 1i1/4" G.M.
Podłączenie sondy	PG 13.5 lub Ø 12 mm	PG 13.5	PG 13.5
Temperatura pracy (do)	60°C	60°C	80°C
Max. ciśnienie pracy	7 bar	16 bar	16 bar
Materiał wykonania	PVC	PP i PVC	PP